

SendPro® MailCenter 2000/3000 製品仕様

製品仕様

SendPro® MailCenter 2000

SendPro® MailCenter 3000

システム寸法	幅1638mm×奥行635mm×高さ630mm (スタッカーを含む) ※パワースタッカーをご使用の場合、幅が最大813mm拡張されます	幅1867mm×奥行648mm×高さ630mm (スタッカーを含む) ※パワースタッカーをご使用の場合、幅が最大813mm拡張されます
重量	50kg	63.6kg
プリント画質	最高1200dpi	最高1200dpi
処理スピード(分)	最高180通 最高110通(WOW使用時)	最高310通 最高205通(WOW使用時)
タッチパネルモニター	15インチワイド	15インチワイド
マテリアル仕様	最小寸法89x127mm 最大寸法330x356mm	最小寸法89x127mm 最大寸法330x381mm
封筒フラップの深さ (封かん使用時)	25~76mm	25~98mm
封筒最大厚	16mm	19mm
ラベルテープ	シールタイプ	水付けタイプ シールタイプ
外付けスケール (オプション)	7kg(標準) 12Kg 35kg(オプション)	7kg(標準) 12Kg 35kg(オプション)
部門集計	50部門(標準) 最大3000部門	50部門(標準) 最大3000部門
内蔵プリンタ	印影用 赤(標準) ブラック(オプション)	印影用 赤(標準) ブラック(オプション)
WOW、DOW機能	標準	標準
WOW最大重量	1000g	1000g
ネットワーク	有線LAN(標準) 無線LAN LTE接続(オプション)	有線LAN(標準) 無線LAN LTE接続(オプション)
オプション	外付けスケール12kg・30kg バーコードスキャナー レポート出力用プリンター ブラックインク追加キット 無線LAN接続キット LTE通信パック パワースタッカー 重量別通数レポート	外付けスケール12kg・30kg バーコードスキャナー レポート出力用プリンター ブラックインク追加キット 無線LAN接続キット LTE通信パック パワースタッカー 重量別通数レポート

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

カタログ上のご注意

- 本カタログの機械は郵便料金計器です。
- カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。また、カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載の仕様は2024年1月現在のものです。

詳しくは弊社営業までお問い合わせください



ピツニーボウズは2020年に創立100周年を迎えました

ピツニーボウズジャパン株式会社
www.pitneybowes.com/jp

〔本 社 〕〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー12階 tel: 03-5657-1201
大阪支店 〒541-0052 大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビルディング14階 tel: 06-6264-2500
名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-27 カネヨビル5階 tel: 052-211-3241
福岡支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-1-32 メットライフ天神リバーフロントビル1階 tel: 092-761-7444
仙台営業所 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-1 ライオンビル7階 tel: 022-227-0936

ピツニーボウズの企業ロゴ、SendPro、Relayは、Pitney Bowes Inc. または子会社の商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。
©2023 Pitney Bowes Inc. All rights reserved

2024年2月版



発送と郵便業務
郵便料金計器

SendPro® MailCenter 2000/3000



SendPro® MailCenter 2000 & 3000



SendPro® MailCenter 2000



SendPro® MailCenter 3000

日本郵便株式会社指定製品

大量の郵便物も楽々発送!郵便発送の課題は SendPro® MailCenter シリーズで解決!

SendPro® MailCenter 2000 / 3000は、
重さやサイズの違う大量の
郵便物の処理が可能です。
またお客様のニーズに応える様々な
オプションを用意しております。



SendPro® MailCenter 3000 + パワースタッカー + 外付けプリンター

クラス最速の処理能力 310通/分

郵便物の処理は、集荷直前に集中します。
SendPro® MailCenterシリーズは、1分間に最大310通という
クラス最速の処理能力を持つSendPro® MailCenter3000を
はじめ、郵便物のすばやい処理で、お客様の業務をさらに
効率化します。

自動で瞬時に計量、計測 WOW・DOW


SendPro® MailCenterシリーズには、処理する郵便のサイズ
や重量を自動で瞬時にはかり、それに応じた郵便料金を算
出、プリントするWOW・DOW®機能を搭載。手間のかかる
サイズや重量ごとの仕分けをせずに、機械任せで自動で
処理できます。

※ WOW: Weigh-on-the-Way® DOW: Dimensions-on-the-Way®

タッチパネルで直感的な操作 15インチのカラーディスプレイ

15インチカラータッチパネルなら、一度により多くの情報を
表示できるので、日頃の業務をさらに効率化できます。

部門ごとに郵便料金を簡単集計

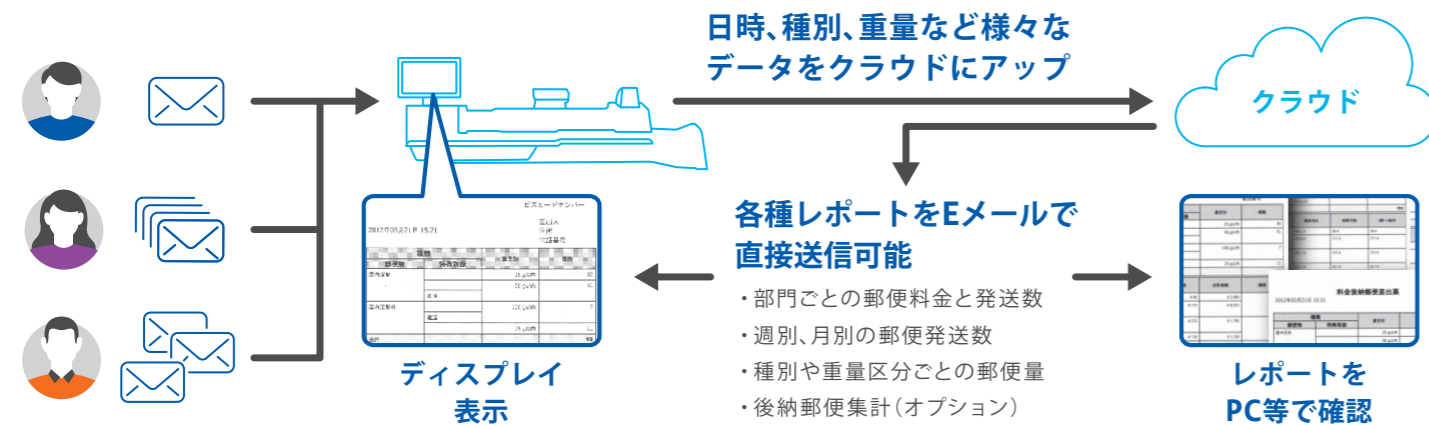

SendPro® MailCenter 2000/3000主な機能

- 大画面の15インチカラータッチパネルは、
より多くの情報が一度に表示でき、
操作性が大幅に向上します。
- 封筒を自動で搬送する
オートフィーダーに加え、
自動計量機能WOWと
自動計測機能DOWを搭載
- 封筒の封かん機能
- 外付けスケールは7kgタイプが標準。
(オプションで12kg、35kgタイプあり)
- 小包や大型郵便に対応する
印字シール発行機能

オプション 多彩な付属アイテムでシーン別に機能を充実

外付プリンター
部門集計等のレポートをマシンから
直接プリントできます。



パワースタッカー
処理が終わった大量の郵便物を
ならべてストックできます。
※ オプション



LTE通信パック
SendPro® MailCenterではLAN
環境を経由せずにマシンから直接
ネットワークに接続できるLTE通信
パックをご用意しています。

外付けスケール
大きな郵便物(最大35kg)
の計量ができます。



バーコードスキャナー
EMSの追跡や部門の呼び出し
に便利です。



ワイヤレスキーボード
ストレスフリーな入力をサポート。
部門名の入力など、大量の文字入力が必要な場合にお勧めです。
※部門名やジョブ名などの日本語登録には、外付けのキーボードが必要となります。

専用テーブル
自動計量機能をご使用の際には、マシンの振動を抑えるため、
専用テーブルのご使用をお勧めします。

後納モード
後納印を印字、もしくはカウント済みの赤丸を印字しながら
計量と通数カウントを行い、後納差出票を自動で作成します。

MyGraphics Design
(広告画像の印字機能)
郵便料金の印影の横に会社の広告等を表示
することができます。
無償で使えるMyGraphics Designer をご
利用いただくと、お客様がデザインされた
広告画像をWebブラウザ経由でアップロードし、本機器にインストールすることが可能です。
お好みの図柄、文書を印字することで
封筒を広告スペースとして活用できます。
※ 黒色はオプション



広告印刷例